

# Integroitu tartuntakoura

## Rototiltiin ja pyörittäjään kiinnitettävä tarttuja 3–33 t koneisiin

Tarttujan pihtiosa on valmistettu korkealujuusteräksestä kestävyyttä ja keveyttä silmälläpitäen.

- » Kuormanpidinventiili jokaisessa tarttujasynterissä.
- » Erinomainen apuväline rakennustyömaalla.
- » Kätevä esim. pylväiden ja reunakivien siirrossa.
- » Käytännöllinen putkien ja kaivojen asettelussa.
- » Saatavana rototilteihin ja pyörittäjiin EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC223, EC226 ja EC233.
- » Pihdissä 3 tarttujasormea vakiona.
- » Eurooppalaisen turvallisuusnormin mukainen.

### GR30-mallin edut (S80 ja S3):


- Tartuntaleveys jopa 1080 mm



### Tekniset tiedot

Tyyppi	GR05	GR10	GR30*
Suurin tartuntaleveys A: (mm)	350	610	1 080
Leveys B: (mm)	200	270	440
Pituus C: (mm)	585	760	980
Tartuntavoima (kärjet vastakkain), 21 MPa: (kg)	1 654	1 497	1 956
Suurin kuormitus: (kg)	1 000	1 500	2 200
Paino: (kg)*	50	70	148
Maks. hydraulipaine: (MPa)	22	22	22

\* Kiinnikkeen mukaan

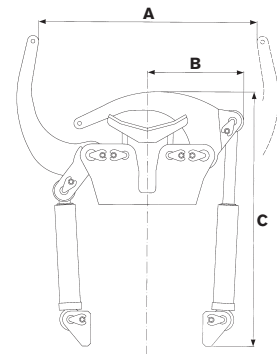

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**