

# Integrert grip

## Integrert grip for tiltrotator og rotator 3–33 tonn

- » Gripearmen er produsert av høyholdfast stål for styrke og lav vekt
- » Lastventil i hver gripesylinder
- » Perfekt håndtlinger på byggarbeidsplassen
- » Smidig håndtering av f.eks. stolper og kantstein
- » Perfekt for VA arbeid
- » Fås til tiltrotator/rotator EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226 og EC233.
- » 3 fingerklør som standard
- » Oppfyller europeisk sikkerhetsnorm

### Fordel GR30 (S80 og S3):


- Gripevidde opp til 1080 mm



### Spesifikasjoner

Typ	GR05	GR10	GR30*
Største gripevidde A: (mm)	350	610	1 080
Bredde B: (mm)	200	270	440
Lengde C: (mm)	585	760	980
Klemkraft (spiss – spiss ved 21 MPa): (kg)	1 654	1 497	1 956
Maks. belastning: (kg)	1 000	1 500	2 200
Vekt: (kg)*	50	70	148
Maks. hydraulikktrykk: (MPa)	22	22	22

\* Avhengig av innfesting

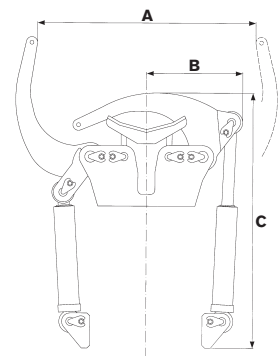

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**