

# Pince intégrée

## Pince intégrée pour EC214 ET EC219\*

La nouvelle pince intégrée GR20R2 est spécialement conçue pour l'environnement hostile auquel sont exposées les pinces le long des voies ferrées, où les machines soulèvent et manipulent des rails lourds et encombrants.

### Atouts :


- » Conception robuste adaptée pour une utilisation intensive et exigeante comme, par exemple, dans l'industrie ferroviaire.
- » Incliné vers le bas jusqu'à 42 degrés
- » Grande ouverture : 32.3 inch
- » Vérins protégés

\* Combinaisons d'attaches : S45, S60 et SMP2. Ne sont pas disponibles avec les attaches : S1 et S2. Autres combinaisons d'attaches sur demande.

### Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	<b>GR20R2</b>
Ouverture maximale A : (inch)	32.3
Largeur B : (inch)	15
Longueur : (inch)	En fonction de l'attache
Poids : (lbs)	308
Force de serrage à 21 Mpa : (lbs)	3,850
Incliné vers le bas 35-42° en fonction de l'attache rapide	
Amovible	
Vérins protégés	

N.B. La pince GR20R2 n'est pas compatible avec toutes les attaches rapides disponibles sur le marché. Contacter engcon pour plus d'informations.

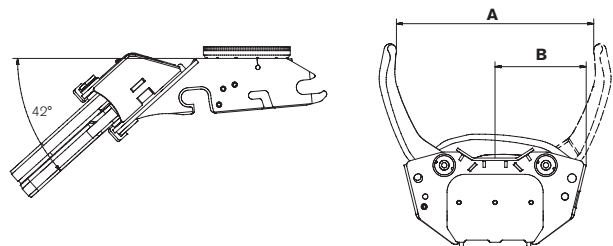

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail [canada@engcon.com](mailto:canada@engcon.com) | Web [engcon.com](http://engcon.com)