

Attaches rapides S-

Attaches rapides pour pelles de 2 200 à 13 200 lbs


- » Disponible avec système de verrouillage hydraulique ou mécanique.
- » Verrouillage hydraulique pour changement rapide d'outils à partir de la cabine.
- » Accouplement sans jeu.
- » Changement possible entre excavation en profondeur et en surface.
- » Robustes, fiables et d'un bon rapport qualité-prix.
- » Dimensions compactes.
- » Poids réduit.
- » Acier haute résistance mécano-soudé.
- » Crochet de levage testé et homologué.



Caractéristiques techniques

Modèle	S30	S40
Diamètre d'axe : (inch)	1.2	1.6
Largeur : (inch)	7.1	7.9
Longueur : (inch)	9.1	11.8
Hauteur totale : (inch)*	4.3	4.3
Poids : (lbs)*	33	55
Pression hydr. recommandée ouvrir/fermer : (psi)	3,050/435-870	3,050/435-870
Pression hydraulique max : (psi)	3,200	3,200
Poids de l'engin porteur : (lbs)	2,200-4,410	4,410-13,200

* En fonction du type de fixation.

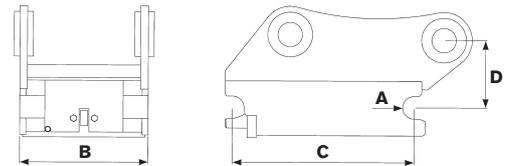

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com