

# S-työlaitekiinnikkeet

## Kaikkiin 1–6 tonnin kaivukoneisiin


- » Voidaan toimittaa joko hydraulisella tai mekaanisella lukituksella varustettuna.
- » Hydraulinen työlaitteen lukitus tapahtuu suoraan ohjaamosta.
- » Välyksetön kytkentä.
- » Vaihdeavissa syvään tai matalaan kaivuuseen (S30–S40).
- » Vankkoja, luotettavia ja hintansa arvoisia.
- » Matala rakennekorkeus.
- » Kevyt.
- » Valmistettu korkealujuusteräksestä hitsaamalla.
- » Tyyp hyväksytty nostokoukku (ei S30 ja S40).



### Tekniset tiedot

Tyyppi	S30	S40
Akselin halk: (mm)	30	40
Leveys: (mm)	180	200
Pituus: (mm)	230	300
Rakennekorkeus: (mm)*	110	110
Paino: (kg)*	15	25
Suosittelun hydraulipaine auki/kiinni	21/3–6	21/3–6
Maks. hydraulipaine: (MPa)	22	22
Peruskoneen paino: (t)	1–2	2–6

\*Kiinnikkeen mukaan

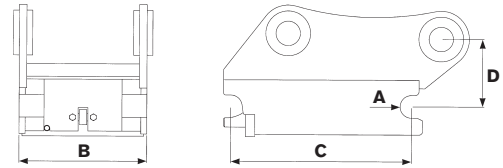

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**