

S-Snelwissels

Machinesnelwissels voor graafmachines in de gewichtsklasse 1–6 ton


- » Leverbaar met hydraulische of mechanische vergrendeling.
- » Hydraulische vergrendeling voor het snel verwisselen van uitrustingsstuk, direct vanuit de cabine.
- » Spelingvrije aankoppeling.
- » Wisselbaar tussen diep- en afgraven.
- » Sterk, betrouwbaar en voordelig.
- » Lage inbouwhoogte.
- » Laag gewicht.
- » Gelast in staal met hoge treksterkte.



Specificaties

Type	S30	S40
Asdiameter: (mm)	30	40
Breedte: (mm)	180	200
Lengte: (mm)	230	300
Opbouwhoogte: (mm)*	110	110
Gewicht: (kg)*	15	25
Aanbevolen hydraulische druk openen/sluiten	21/3–6	21/3–6
Max. druk: (MPa)	22	22
Gewicht basismachine: (t)	1–2	2–6

*Afhankelijk van snelwissel

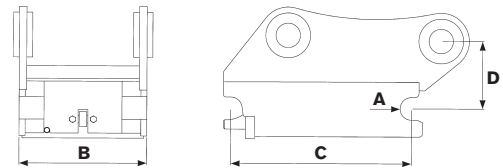

CHANGE THE WORLD OF DIGGING